

Czujnik dymu z funkcją zdalnej kontroli

Ei6500-OMS

Żywotność baterii: 10 lat

Kompatybilność OMS


Kontrola zdalna w trybie C



Wymiary

szerokość	135 mm
wysokość	135 mm
głębokość	66 mm
waga	320 g

Uwaga: Czujnik pasuje do płytek montażowych wszystkich czujników dymu firmy Ei Electronics.

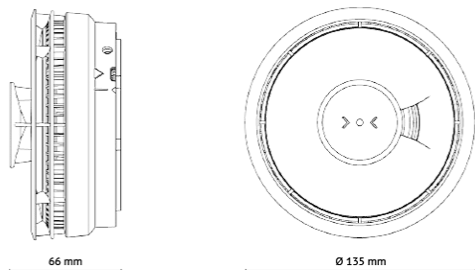

Właściwości

temperatura eksploatacji	0 do +40°C
temperatura przechowywania	-10 do +40°C
rodzaj sensora	sensor fotoelektryczny
nadajnik sygnałów	piezoelektryczny nadajnik akustyczny
ciśnienie akustyczne	85 dB(A) w odległości 3 m
dopuszczalna wilgotność	15 % do 95 % względnej wilgotności (bez kondensacji)
stopień ochrony	IP20
obszar monitorowania	≤ 60 m ²
źródło zasilania	bateria litowa 3V
żywoćność baterii	min. 10 lat
kolor obudowy	biały alpejski, zbliżony do RAL 9010
materiał obudowy	tworzywo sztuczne, klasyfikacja wg UL94 HB

Fale radiowe

częstotliwość	868,95 MHz
komunikacja	jednokierunkowa; codzienna transmisja danych, co dwie minuty, między godz. 7:00 i 19:00 (czas letni)
protokół przekazu	wi-fi M-Bus, OMS Generation 4, Mode 5, tryb transmisji C1
kodowanie	AES-128, kod indywidualny

Jakość

normy / standardy	EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label; DIN SPEC 91388; RED 2014/53/EU
certyfikacja	Kriwan 1772-CPR-181135; 1772-FIRWM-181135; 1772-Q-181135
gwarancja	5 lat gwarancji producenta