


Skrócona instrukcja instalacji Ei6500-OMS




1 Zamocuj czujnik, wkręcając go we wcześniej przymocowaną do sufitu płytę montażową.

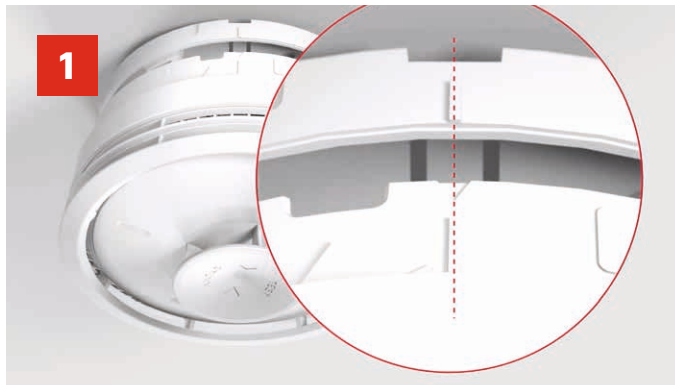

2 Po zamocowaniu czujnika zostaje on automatycznie aktywowany. Dioda LED miga kolejno na: czerwono, żółto i zielono.



3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST przez 3 sekundy. W tym czasie zielona dioda LED będzie migać, a czujnik wyemituje sygnał dźwiękowy.

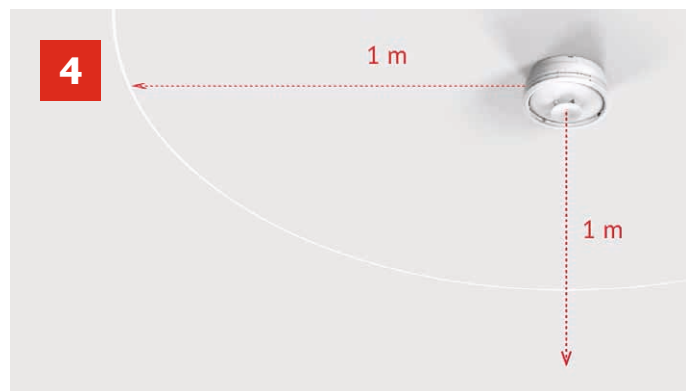

4 W ciągu 10 sekund oddal się od czujnika na odległość co najmniej jednego metra.



5 Po upływie 10 sekund czujnik przechodzi w tryb wykrywania przeszkód. Przez następne 15 sekund dioda LED miga na fioletowo.



6 Po zakończeniu wykrywania przeszkód dioda LED kilkakrotnie miga na zielono. Oznacza to, że czujnik został prawidłowo zainstalowany.*

* Jeśli czujnik wyemituje inny sygnał, postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na odwrocie tej strony.

Znaczenie sygnałów

Ei6500-OMS

Możliwe komunikaty wizualne i dźwiękowe podczas instalacji

1 mignięcie / sek.



Rozpoczęto proces wykrywania przeszkód

Po 15 sekundach wynik wykrywania przeszkód jest sygnalizowany w postaci nowego komunikatu (patrz poniżej).

5 mignięć



Instalacja zakończona pomyślnie

Sygnał jest emitowany przez 2 minuty, po czym czujnik automatycznie przechodzi w tryb normalnej pracy.

5 mignięć



Wykryto przeszkodę w promieniu 50 cm od czujnika

1. Odłącz czujnik od płyty montażowej, usuń przeszkodę i ponownie zamocuj czujnik.*
2. Jeśli przeszkody nie da się usunąć, system automatycznie zmniejszy promień wykrywania. Instalacja zostanie wówczas zakończona.

5 mignięć / 5 sygnałów



Czujnik jest całkowicie zasłonięty

Odłącz czujnik od płyty montażowej, usuń osłonę i ponownie zamocuj czujnik.*

5 naprzemiennych mignięć



Wykryto źródło zakłóceń - urządzenie ultradźwiękowe

Odłącz czujnik od płyty montażowej, usuń lub wyłącz źródło zakłóceń, a następnie ponownie zamocuj czujnik.*

2 mignięcia / 2 sygnały



Błąd systemu wykrywania przeszkód

Czujnik uszkodzony – konieczna jest wymiana urządzenia.

Z wyjątkiem sygnału uruchamiającego wykrywanie przeszkód, wszystkie pozostałe sygnały są emitowane przez 2 minuty w cyklu 8-sekundowym.

* Naciśnij ponownie przycisk testowy i poczekaj, aż czujnik przeprowadzi wykrywanie przeszkód. Jeśli dioda LED miga na zielono, instalacja została zakończona pomyślnie.